

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ



Форматы файлов: (в порядке предпочтения): PDF; EPS; TIFF; CDR (до версии X5)



Разрешение растровых объектов:

- для CMYK 300dpi; - для Grayscale 600dpi; - для Monochrome 1200dpi



Вылеты и технические поля:

все элементы, печатаемые в край листа (под обрез) должны иметь «вылет» за край обрезного формата (доливку под обрез) - 2мм. ДЛЯ МНОГОСТРАНИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ - не менее 5мм.

Все значимые элементы, находящиеся внутри полосы, должны располагаться на расстоянии не менее 4мм от обрезного формата. При наличии рамок на полосах – расстояние не менее 10мм от обрезного формата.

Файлы не должны содержать шкал, крестов и другой технической информации.

Масштабирование: в оригинальном размере (1:1)


Цвет: все цвета, используемые в макете, должны задаваться в модели CMYK. Для получения глубокого черного цвета рекомендуется использовать C30-M30-Y30-K100.

Если необходим Ч/Б оттиск, то обязательно переведите изображение в Grayscale.

При записи или генерации файлов: *.tif, *.eps, *.ps, *.pdf не допускается применение ICC profile.

Шрифты: минимальный допустимый размер используемого шрифта - 5 pt. Шрифты должны быть преобразованы в кривые.

СОБЛЮДЕ-ИЕ ТЕХ-ИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И ИСПОЛЬЗОВА-ИЕ ВЫЛЕТОВ ПОД ОБРЕЗ

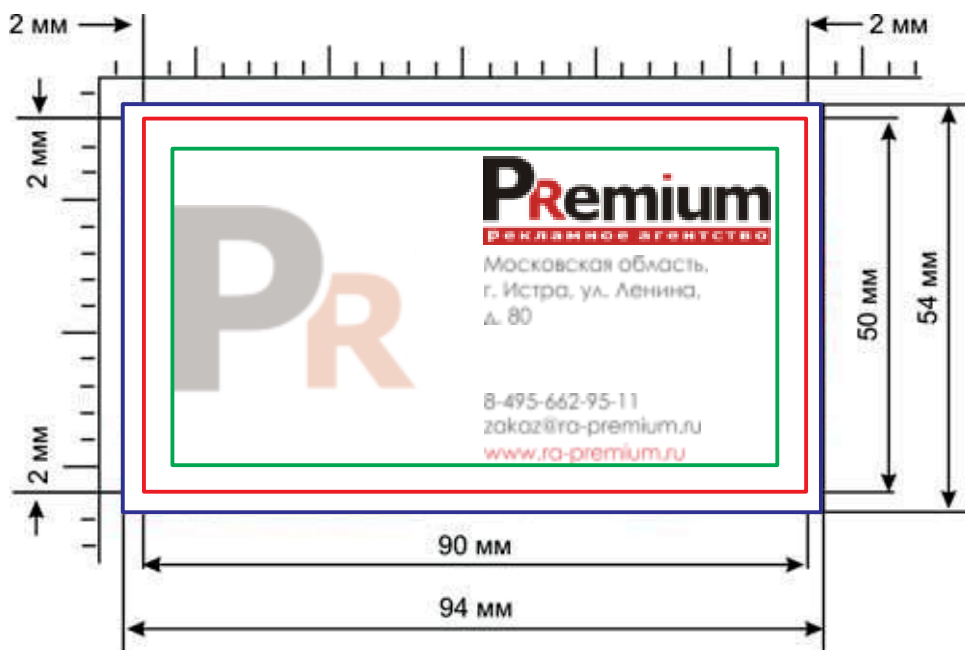

Край заливки фона Обрезное поле изображения Поле для основной и текстовой информации